




Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПОЛ-10000178. ВЕРСИЯ 07.2024

СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Барьер Лайт

Система для гидроизоляции полов и стен под плитку с помощью жидкой полимерной композиции

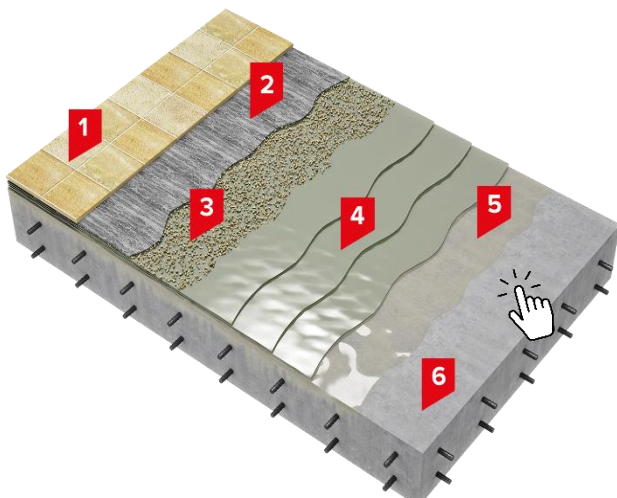

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система предназначена для создания водонепроницаемого слоя в системе полов и стен непосредственно под керамическую плитку, на железобетонном основании во всех типах влажных и мокрых помещений, в производственных, жилых и общественных помещениях.

ОСОБЕННОСТИ:



Надежная гидроизоляция



Применяется при строительстве ПГС



Долговечность



Всесезонность производства работ

СОСТАВ:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Упаковка	Расход на м ²
1	Керамическая плитка	-	-	-	-
2	Эластичный плиточный клей	-	-	-	-
3	Присыпка кварцевым песком. Возможные фракции песка: 0,2 мм, 0,5 мм, 0,1-0,63 мм	-	кг	-	1,5
4	Первый слой TAIKOR Elastic 300 ¹⁾	9.10	кг	ведро 12 кг	0,350
	Второй слой TAIKOR Elastic 300	9.10	кг	ведро 12 кг	0,350
	Третий слой TAIKOR Elastic 300	9.10	кг	ведро 12 кг	0,250
5	Грунтовочный слой TAIKOR Primer 210	9.09	кг	ведро 8 кг	0,200
6	Бетонное основание с прочностью на сжатие не менее 15 МПа	-	-	-	-

¹⁾ При необходимости выполнить армирование на стыках, примыканиях, перепадах высот и технологических узлах. В качестве армирующей ткани применяется порошковый стекломат 100-220 г/м² или полиэфирная ткань 60 г/м².

ОПИСАНИЕ:

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн
калькуляторы



Документы



Система гидроизоляции под плитку наносится на бетонное основание и состоит из:

- грунта глубокого проникновения [TAKOR Primer 210](#);
- трех слоев композиции [TAKOR Elastic 300](#), которые создают водонепроницаемое эластичное покрытие с высокой адгезией к основанию. Общий расход [TAKOR Elastic 300](#) для гидроизоляции пола под плитку составляет не более 1 кг/м². При необходимости, количество слоев и общую толщину покрытия можно увеличить;
- последний слой гидроизоляции присыпается сухим кварцевым песком по свеженанесенному слою, для улучшения адгезии к плиточному клею;

керамической плитки, приклеенной на эластичный плиточный клей на цементной основе.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.](#)

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Технологическая инструкция ТИ-ПОЛ-25 гидроизоляция полов по железобетонному основанию системами ТН-ПОЛ ТАКОР Барьер под стяжку и ТН-ПОЛ ТАКОР Барьер Лайт под плитку.](#)

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ:

Пожарные характеристики материала [TAKOR Primer 210](#) и [TAKOR Elastic 300](#): В1, Д2, Т2, РП1.

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

