




## Композитная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD Роман

Произведено согласно: ТУ 1476-001-5682608-2005



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ:

LUXARD Роман – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака. Гарантийный срок службы – 50 лет

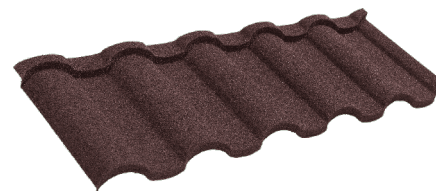


### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.


### ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- цветная базальтовая посыпка;
- надежность;
- сохраняет тишину;
- гарантия производителя 50 лет;
- живописная кровля.


### ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:




Морсион




Абсент




Алланит




Бордо




Гранат



Коралл




Малахит



Мокко



Оникс



Пробка

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Потеря посыпки	г/обр.	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/м <sup>2</sup>	не менее	120	ТУ 1476-001-56852608-2005
Группа горючести	-	-	Г1	ГОСТ 30244-94
Группа воспламеняемости	-	-	В2	ГОСТ 30402-96
Группа распространения пламени	-	-	РП1	ГОСТ Р 51032-97

### ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Полезная площадь	м <sup>2</sup>	-	0,47, 0,47	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина металла	мм	-	0,45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Ширина	мм	±3	1330	ТУ 1476-001-56852608-2005
Высота	мм	±3	430	ТУ 1476-001-56852608-2005

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	±0,5	2.5	ТУ 1476-001-56852608-2005

#### ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Вес шт	кг	не менее	3.3

#### ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- Инструкция по монтажу композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD 2025
- СТО 72746455-4.7.3-2016 Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТехноНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТехноНИКОЛЬ LUXARD

#### УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

#### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе (например каменные, бетонные, металлические с теплоизоляцией и другие хранилища), расположенные в любых макроклиматических районах, в том числе в районах с тропическим климатом.

#### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

не ограничен

#### КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 7308 90 590 0  
ОКПД2 (ОК 034-2014): 24.33.11

#### СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

