




СИСТЕМА ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор

Система устройства цветных тонкослойных износостойких полов

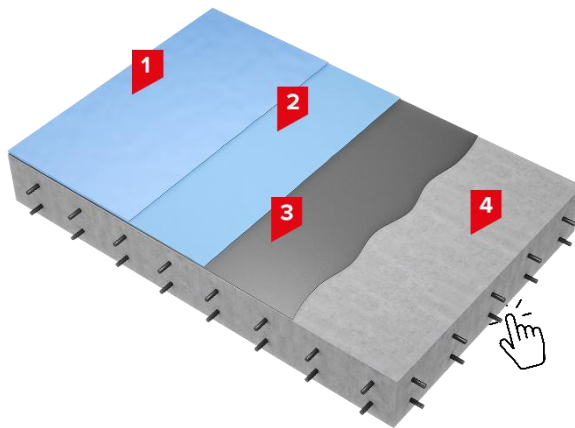

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система предназначена для полов, эксплуатирующихся внутри производственных помещений с незначительными перепадами температур, «сухими» и «влажными» производственными процессами, и испытывающие умеренные и средние эксплуатационные нагрузки.

Система применяется для устройства покрытий пола: непылящих, декоративных, стойких к умеренным механическим воздействиям.

ОСОБЕННОСТИ:



Стойкость к ультрафиолету



Колеровка финишной эмали по RAL



Износостойкость



Применяется для объектов ПГС

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Номер техлиста	Теоретический расход, кг/м ²
1	Защитно-декоративное покрытие	TAIKOR Top 425 / ТАЙКОР Топ 425	9.05	0,170
2	Защитно-декоративное покрытие	TAIKOR Top 425 / ТАЙКОР Топ 425	9.05	0,170
3	Грунтовочный слой	TAIKOR Primer 150 / ТАЙКОР Праймер 150	9.02	0,185
4	Несущее основание	Железобетонная плита или другое минеральное основание	-	-

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Расход грунтовки [TAIKOR Primer 150 / ТАЙКОР Праймер 150](#) зависит от шероховатости и пористости поверхности основания;
- Возможно применение системы при отрицательных температурах (используется зимний вариант [TAIKOR Top 425 / ТАЙКОР Топ 425](#)).

ОПИСАНИЕ:

Тонкослойное цветное покрытие, повторяющее рельеф основания. Итоговое качество поверхности зависит от подготовки основания. Не рекомендуется применение в помещениях с повышенными декоративными требованиями (коммерческие помещения, офисы, магазины и т.д.)

Система ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор наносится на подготовленное железобетонное (или другое минеральное) основание с прочностью на сжатие не менее 15 МПа, прочностью на отрыв не менее 1,5 МПа и влажностью не более 4% по массе. На стадиях проектирования, строительства и эксплуатации необходимо предусмотреть и реализовать меры по предотвращению увлажнения конструкций (снижение влажности среды, исключение конденсации влаги и капиллярного подсоса).

В качестве грунтовочного слоя применяется [TAIKOR Primer 150 / ТАЙКОР Праймер 150](#) в один слой методом распыления, валиком или кистью.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



В качестве финишного покрытия наносится [ТАЙКОР Топ 425 / ТАЙКОР Топ 425](#) методом распыления, валиком или кистью в 2 слоя, равномерно до появления легкого глянца на поверхности. Дополнительный слой эмали (при необходимости) следует наносить не ранее чем через 2 часа (при температуре 20 °С) после нанесения предыдущего слоя.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

– [Технологическая инструкция ТИ-ПОЛ-20 по устройству бетонных и железобетонных полов системами ТН-ПОЛ ТАЙКОР Кварц и ТН-ПОЛ ТАЙКОР Декор на основе материалов ТАЙКОР / ТАЙКОР](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Значение
Температура эксплуатации, °С	-60...+110
Распространение пламени по ГОСТ Р 51032	РП1
Воспламеняемость по ГОСТ 30402	В1
Дымообразование по ГОСТ 12.1.044	Д2
Токсичность продуктов горения по ГОСТ 12.1.044	Т2
Безыскровость по СТО 004-02495342	Да
Тип изолируемых конструкций	Финишное покрытие пола
Тип материала	Жидкий полимерный состав
Метод укладки\нанесения	Валиком или распылением

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

