




Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ПК-10000033. ВЕРСИЯ 11.2025

## СИСТЕМА ТН-КРОВЛЯ Эксперт PIR

Система незэксплуатируемой крыши по стальному железобетонному основанию с кровельным ковром из полимерной мембранны и утеплителем из пенополиизоцианурата

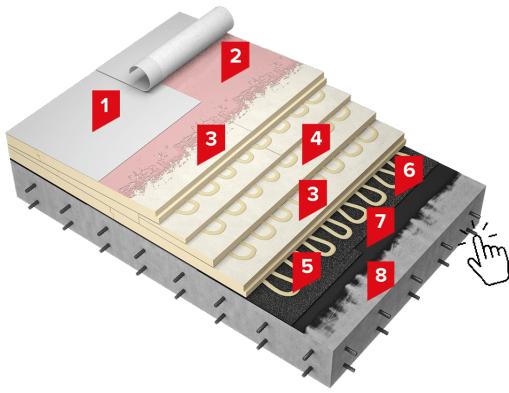

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крыши с несущими конструкциями из монолитных и сборных железобетонных плит на объектах промышленного, гражданского, жилого и общественного назначения с повышенными эксплуатационными и ветровыми нагрузками, где невозможно или затруднено использование механического крепления и балластного пригруза.

### ОСОБЕННОСТИ:



Долговечность



Отсутствие мокрых процессов



Быстрый монтаж



Стойкость к сосредоточенным нагрузкам

### СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м <sup>2</sup>
1	Однослойный кровельный ковер	<a href="#">Кровельная ПВХ-мембрана LOGICROOF® V-GR FB</a>	1,5-2	1.15
2	Клеевой слой	<a href="#">Клей контактный LOGICROOF® Bond</a>	-	0.25
3	Верхний и нижний слой теплоизоляции	<a href="#">Плиты теплоизоляционные LOGICPIR® PROF CXM/CXM</a>	30-160	1.03
4	Клиновидная изоляция	<a href="#">Плиты уконообразующие LOGICPIR® SLOPE CXM/CXM 1.7%.</a> <a href="#">Плиты уконообразующие LOGICPIR® SLOPE CXM/CXM 3.4%</a>	переменная 10-30/30-50/10-50/50-90/40,80	согласно расчету
5	Клеевой слой	<a href="#">Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ LOGICPIR</a>	-	0.125
6	Пароизоляционный слой	<a href="#">Технобарьер</a>	-	1.15
7	Грунтовка	<a href="#">Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ № 01</a>	-	0.35
8	Несущее основание	Железобетонное основание	-	-

### АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Клеевой слой:

[LOGICROOF Spray](#) Клей контактный, [Клей контактный LOGICROOF® Bond Arctic](#)

Пароизоляционный слой:

[Технозласт С ЭМС](#), [Унифлекс ЭКСПРЕСС](#), [Унифлекс С ЭМС](#)

Грунтовка:

[Праймер полимерный ТЕХНОНИКОЛЬ №08 Быстро сохнущий](#)

### КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

[Кровельные ограждения](#); [Опоры под оборудование](#); [Пешеходные дорожки и пр.](#)


### СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы PDF



Узлы DWG



BIM



Онлайн калькуляторы



Документы



## ПРИМЕЧАНИЯ:

- 1 Величины расходов справочные и приведены для рядовой поверхности, расход материалов для примыканий и сложных геометрических поверхностей рассчитывается согласно проекту. В случаях, когда kleевые составы наносится на существующий гидроизоляционный слой, бетонное основание, основание из ЦСП и т.п., расход может увеличиваться вплоть до 600 г/м<sup>2</sup>, в зависимости от состояния основания.
- 2 Выполнение примыканий к парапетной части здания, зенитным фонарям и другим вертикальным конструкциям здания на крыше, выполняют с использованием полимерной мембраны, армированной полиэстеровой сеткой, например, LOGICROOF V-RP. Для устройства примыканий к стойкам под оборудования, трубам малого и большого диаметра, антеннам, мачтам и другим элементам, которые насквозь проходят кровельное покрытие, применяется неармированная полимерная мембрана LOGICROOF V-SR.
- 3 Толщина теплоизоляции определяется согласно теплотехническому расчету.

## ОПИСАНИЕ:

Кровельный ковер выполняется из полимерной мембранны LOGICROOF V-GR FB с флисовой подложкой из ламинированного геотекстиля, которая приклеивается к поверхности плит LOGICPIR PROF CXM/CXM при помощи Контактного клея LOGICROOF Bond. Для приклеивания мембранны в зимних условиях при температуре от минус 15 °C до плюс 5°C необходимо применять Контактный клей LOGICROOF Bond Arctic. Благодаря противопожарным характеристики мембранны – Г3, РП2 и В2, конструкция соответствует группе пожарной опасности кровли КП0, что позволяет применять систему на кровлях больших площадей. Для устройства теплоизоляционного слоя применяются плиты на основе жесткого пенополиизоцианурата LOGICPIR PROF CXM/CXM с двусторонним кашированием из минерализированного стеклохолста, которые приклеиваются к пароизоляционному слою, а также между собой при помощи Клей-пены LOGICPIR. За счет низкой теплопроводности теплоизоляции, толщина и общий вес системы значительно снижены, по сравнению с системами с традиционным утеплителем, что позволяет применять её при реконструкции крыш с ограниченной способностью несущих конструкций, а высокая прочность и стойкость плит к сосредоточенным нагрузкам повышает межремонтный срок службы кровли. В качестве пароизоляции по бетонному основанию применяется наплавляемый материал Технобарьер. Он надежно защищает кровельный пирог от насыщения паром, при этом устойчив к возможным механическим повреждениям в условиях монтажа. Гибкость материала до минус 20 °C делает возможным устройство пароизоляции при отрицательных температурах.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Допустимая интенсивность эксплуатационной нагрузки	-	типа III (текущие осмотры кровель и обслуживание оборудования на крыше более одного раза в неделю)	-
Класс пожарной опасности конструкции	-	K0 (45)	ГОСТ 30403-2012
Предел огнестойкости конструкции	-	REI 30 - REI 120	ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94
Группа пожарной опасности кровли	-	КП0	ГОСТ Р 56026-2014
Максимально допустимая площадь кровли без устройства противопожарных поясов	-	не более 6500 м <sup>2</sup>	-
Масса 1 м <sup>2</sup>	кг	10.05	-

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)
- [СТО 72746455-4.1.1-2020 Изоляционные системы. Крыши с водоизоляционным ковром из рулонных битумно-полимерных и полимерных материалов. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям.](#)
- [СТО 72746455-4.8.1-2023 Строительные системы зданий и сооружений. Обеспечение пожарной безопасности при проектировании.](#)
- [СТО 72746455-4.1.4-2022 Изоляционные системы плоских крыш с водоизоляционным ковром из полимерных и битумосодержащих рулонных материалов. Методика расчета кровли на ветровое воздействие](#)

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и устройству кровель из полимерных мембран](#)
- [Инструкция по монтажу однослойной кровли из полимерной мембраны](#)
- [Инструкция по монтажу kleевых систем с применением полимерных мембран ТЕХНОНИКОЛЬ](#)
- [Журнал выхода на кровлю. Инструкция по эксплуатации кровли из полимерной мембранны ТЕХНОНИКОЛЬ](#)

## ГАРАНТИЯ:

Гарантийный срок на водонепроницаемость системы составляет до 10 лет в случае применения полимерной мембранны толщиной 1,2 мм и до 15 лет в случае применения мембранны толщиной 1,5 мм и выше. Гарантия на водонепроницаемость систем выдаётся при использовании всех слоев системы, указанных в техническом листе, и в случае выполнения всех рекомендаций специалистов Службы Качества на этапе монтажа системы.

## СЕРВИСЫ:



Выполнение  
расчетов



Комплексная  
доставка



Подбор  
подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение  
монтажа



Поддержка при  
эксплуатации



Аудит проектной  
документации



Техническая  
консультация



Подбор  
решения

