




СИСТЕМА ТН-ОТМОСТКА Тротуар

Система неутепленной отмостки с использованием дренажной профилированной мембраны PLANTER geo и покрытием из сланцевой брусчатки

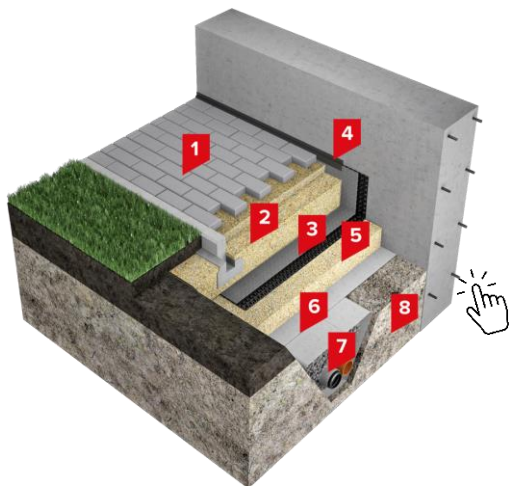

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система неутепленной мягкой отмостки для благоустройства территорий и защиты фундамента для индивидуального строительства, а также общественных и жилых зданий (торгово-развлекательных центров, отелей/гостиниц, баз отдыха, спортивных комплексов и т.п.) и промышленных зданий.

ОСОБЕННОСТИ:



Быстрый монтаж



Отсутствие мокрых процессов



Стойкость к пешеходным нагрузкам



Эффективное водоотведение

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Финишное покрытие	Сланцевая брусчатка ТЕХНОНИКОЛЬ	30-60	По расчету
2	Несущее основание	Песчаная подушка	По проекту	-
3	Защитно-дренажный слой	Профилированная дренажная мембрана PLANTER® Geo	8,5	1,1
4	Краяевая рейка	Краевая декоративная рейка PLANTER® Profile	-	-
5	Уклонообразующий слой	Песчаная подушка	По проекту	-
6	Разделительный слой	Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ GEO 150	0,8	1,03
7	Водоотведение	Дренажная труба	-	-
8	Основание	Грунт основания	-	-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- 1 Финишное покрытие: Тротуарная плитка
- 3 Защитно-дренажный слой: [Профилированная дренажная мембрана PLANTER® Коттедж Гео](#)

ОПИСАНИЕ:

Данная система представляет собой современное решение для создания отмостки, в основании которой находится защитно-дренажная мембрана PLANTER geo, укладываемая геотекстилем наверх на песчаное основание. Данное решение является более долговечным, экономичным и эффективным по сравнению с традиционными решениями благодаря высокому сроку службы мембраны PLANTER – до 60 лет.

Сланцевая брусчатка укладывается на песчаное основание.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Узлы DWG



Узлы PDF



BIM



Онлайн
калькуляторы



Документы



При необходимости под песчаное основание можно предусмотреть щебеночный слой для достижения проектной отметки отмостки. Мембрана эффективно отводит воду по каналам в сторону от стен дома, тем самым предотвращая морозное пучение в зоне фундамента. Вода, попадая на отмостку, фильтруется сквозь термоскрепленный геотекстиль TYPAR, тем самым исключается заиливание мембраны и дренажной системы.

Высокая механическая прочность, устойчивость к прорастанию корней, химическая стойкость мембраны PLANTER гео и легкий монтаж позволяет использовать отмостку под пешеходную нагрузку.

Для скрепления и герметизации нахлестов полотен мембраны используются самоклеящиеся ленты PLANTERBAND, а стыки геотекстиля TYPAR двусторонней клейкой лентой. Краевая декоративная рейка PLANTER Profile позволяет качественно прижать и зафиксировать мембрану.

В качестве разделительного слоя между песком и грунтом основания представлен Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 150. Материал предотвращает смешивание песка с нижними слоями грунта, что обеспечивает стабильность конструкции. В случае наличия пучинистых грунтов или грунтовых вод на участке рекомендуется произвести утепление.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER](#)

СЕРВИСЫ:



Выполнение
расчетов



Комплексная
доставка



Подбор
подрядчика



Проектирование



Обучение



Гарантии



Сопровождение
монтажа



Поддержка при
эксплуатации



Аудит проектной
документации



Техническая
консультация



Подбор
решения

