




Регион: Россия

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ ФНД-10021253. ВЕРСИЯ 11.2025

## СИСТЕМА ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж Барьер КМС

Система изоляции фундамента в сегменте ИЖС для защиты подземных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями с применением однослойной гидроизоляционной полимерной мембраны

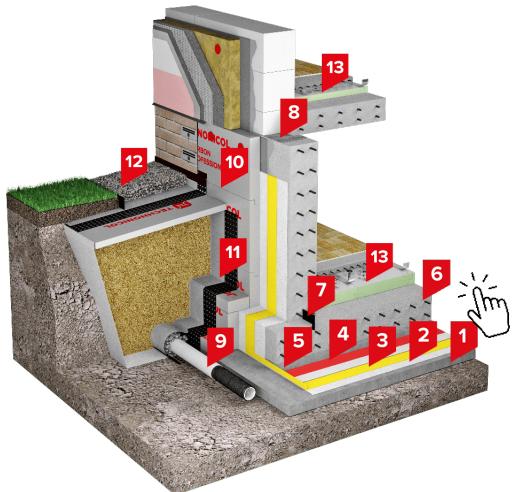

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система применяется для защиты подземных сооружений с эксплуатируемыми или жилыми помещениями. Каменные и монолитные дома, а также дома из деревянных конструкций в коттеджном и малоэтажном строительстве.

### ОСОБЕННОСТИ:



Однослочная гидроизоляция



Дренажная система



Высокая надежность сварных швов



Герметичность

### СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м <sup>2</sup>
1	Подготовка основания	Бетонная подготовка	-	-
2	Разделительный слой	Геотекстиль иглопробивной термофиксированной ТЕХНОНИКОЛЬ ПРОФ ФУНДАМЕНТ 500	не менее 1,8	1,15
3	Однослочная гидроизоляция	Гидроизоляционная ПВХ-мембрана LOGICBASE® V-SL (W)	1,5; 2	1,15
4	Разделительный слой	Пленка ТехноНИКОЛЬ МАСТЕР БАРЬЕР 1.0	0,2	1,15
5	Заделка гидроизоляции	Цементно-песчаная стяжка	не менее 50	-
6	Несущее основание	Железобетонная конструкция фундамента	-	-
7	Гидрошпонка	Гидрошпонка ТЕХНОНИКОЛЬ IC-125-2-SP	-	1,05 п.м. на п.м. шва
8	Гидроизоляционный слой	Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ	1	-
9	Дренажный слой	Дренажная труба	-	-
10	Теплоизоляционный слой	XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	не менее 30	1,02
11	Дренажный слой	Профилированная дренажная мембрана PLANTER® Geo	8	1,05
12	Отмостка	Система отмостки ТЕХНОНИКОЛЬ	8	-
13	Система пола	Система пола ТЕХНОНИКОЛЬ	-	-

### СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



Документы



Онлайн калькуляторы



BIM



## АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

Однослочная гидроизоляция:

[Гидроизоляционная ПВХ-мембрана ECOBASE® V-UV](#), [Гидроизоляционная ПВХ-мембрана ECOBASE® V-SL](#), [Гидроизоляционная ПВХ-мембрана LOGICBASE® P-SL](#), [Гидроизоляционная ПВХ-мембрана ECOBASE® V](#)

## КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

[Ленты, набухающий профиль, мастики и пр.](#)

## ОПИСАНИЕ:

В качестве гидроизоляционного материала применяется полимерная мембрана LOGICBASE V-SL с сигнальным слоем, изготовленная на основе пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Особенности системы:

- высокая скорость монтажа за счет технологии свободной укладки однослоиной мембранны;
- высокая прочность сварных швов;
- снижение давления подземных вод на конструкцию за счет применения дренажных систем;
- свободная укладка гидроизоляционного материала без адгезионного сцепления;
- монтаж с применением автоматического оборудования.

Скрепление полотен гидроизоляционной мембранны осуществляется путем сварки нахлестов горячим воздухом при помощи автоматического сварочного оборудования с образованием двойного шва и центрального воздушного канала, который позволяет контролировать герметичность швов. В качестве защитного и разделительного слоя в системе используется геотекстиль с поверхностной плотностью от 300 г/м<sup>2</sup>. В качестве теплоизоляционного выступает экструзионный пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO.

Организация пристенного дренажа, выполненного из дренажной мембранны PLANTER Geo, позволяет эффективно отводить атмосферные и подземные воды. Способ крепления экструзионного пенополистирола и дренажной мембранны к ПВХ мембрane LOGICBASE описан на стр.99-103 инструкции по монтажу.

Для устройства отмостки используется профилированная мембрана PLANTER Geo с дополнительным утеплением экструзионным пенополистиролом ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO. Для водоотведения используется дренажная система по периметру фундамента.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Показатель	Ед. изм.	Значение	Метод испытаний
Тип гидроизоляционной мембранны	-	Полимерная ПВХ мембрана	-
Количество слоев в гидроизоляционной мембрани	-	1	-
Метод укладки гидроизоляционных материалов	-	Механическая фиксация	-
Наличие теплоизоляционного слоя	-	С утеплителем	-
Дренажная система	-	Да	-
Гидрогеологические условия эксплуатации	-	Песчаный грунт, супесь, суглинистый грунт, глинистый грунт и высокий уровень подземных вод	-
Тип изолируемых подземных конструкций	-	С эксплуатируемыми помещениями	-
Тип возводимой конструкции	-	Монолитные и деревянные конструкции; Каменные конструкции	-

## ПРОЕКТИРОВАНИЕ СОГЛАСНО:

- [Руководство по проектированию и монтажу гидроизоляции фундаментов с применением полимерных мембран LOGICBASE и ECOBASE](#)
- [Руководство по проектированию и монтажу гидрошпонок](#)
- [СТО 72746455-4.2.2-2022 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов. Техническое описание. Требования к проектированию, материалам, изделиям и конструкциям](#)

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу гидроизоляционной системы фундамента с применением ПВХ-мембран LOGICBASE](#)
- [Инструкция по утеплению цокольной части здания](#)
- [PLANTER защитно-дренажные мембранны. Инструкция по монтажу](#)

## СЕРВИСЫ:

	Выполнение расчетов		Комплексная доставка		Подбор подрядчика		Проектирование		Обучение		Гарантии		Сопровождение монтажа		Поддержка при эксплуатации		Аудит проектной документации		Техническая консультация		Подбор решения
--	---------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	----------------	--	----------	--	----------	--	-----------------------	--	----------------------------	--	------------------------------	--	--------------------------	--	----------------