




СИСТЕМА ТН-ОТМОСТКА Гравий

Система неутепленной мягкой отмостки с использованием дренажной профилированной мембраны [PLANTER geo](#) и покрытием из гравия.

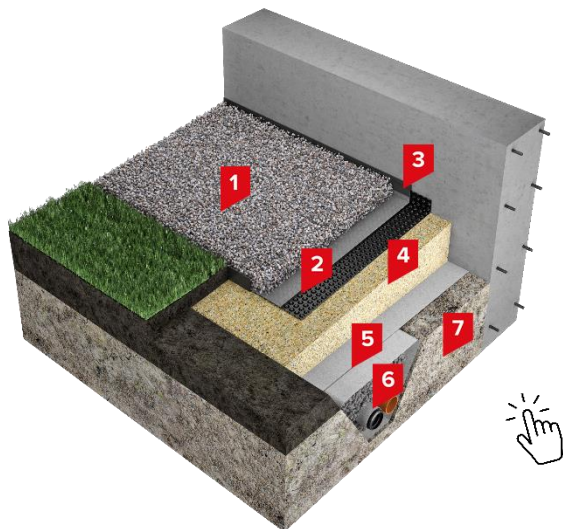

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Система неутепленной мягкой отмостки для благоустройства территорий и защиты фундамента для индивидуального строительства, а также для промышленных зданий.

ОСОБЕННОСТИ:



Высокая скорость монтажа



Эффективное водоотведение



Отсутствие мокрых процессов



Доступная технология монтажа

СОСТАВ:

№	Наименование слоя	Наименование материала	Толщина, мм	Коэффициент расхода на 1 м ²
1	Финишный слой	Щебень или гравий фракцией 20-40	По проекту	По расчету
2	Защитно-дренажный слой	Профилированная дренажная мембрана PLANTER geo	8,5	1,1
3	Краяевая рейка	Краевая декоративная рейка PLANTER Profile	-	-
4	Несущее основание	Песчаная подушка	100	-
5	Разделительный слой	Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОКОЛЬ GEO 150	0,8	1,2
6	Водоотведение	Дренажная труба	-	-
7	Основание	Грунт основания	-	-

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:

- 2 Защитно-дренажный слой [PLANTER Коттедж Гео](#)

ОПИСАНИЕ:

Данная система представляет собой современное решение для создания отмостки, в основании которой находится защитно-дренажная мембрана [PLANTER geo](#), укладываемая геотекстилем наверх на песчаное основание. Данное решение является более долговечным, экономичным и эффективным по сравнению с традиционными решениями благодаря высокому сроку службы мембраны PLANTER – до 60 лет.

СКАЧАТЬ ЧЕРТЕЖИ И ИНСТРУМЕНТЫ:



BIM



Онлайн
калькуляторы



Документы



Мембрана эффективно отводит воду по каналам в сторону от стен дома, тем самым предотвращая морозное пучение в зоне фундамента. Вода, попадая на отмостку, фильтруется сквозь термоскрепленный геотекстиль ТУРАР, тем самым исключается заиливание мембраны и дренажной системы.

Высокая механическая прочность, устойчивость к прорастанию корней, химическая стойкость мембраны [PLANTER geo](#) и легкий монтаж позволяет выбирать широкий диапазон финишного покрытия – щебеночная или гравийная отсыпка, растительный субстрат под посев газонной травы.

Для скрепления и герметизации нахлёстов полотен мембраны используются самоклеящиеся ленты [PLANTERBAND](#), а стыки геотекстиля ТУРАР [двусторонней клейкой лентой](#). Краевая декоративная рейка [PLANTER Profile](#) позволяет качественно прижать и зафиксировать мембрану.

В качестве разделительного слоя между песком и грунтом основания представлен [Геотекстиль иглопробивной термофиксированный ТЕХНОНИКОЛЬ ГЕО 150](#). Материал предотвращает смешивание песка с нижними слоями грунта, что обеспечивает стабильность конструкции. В случае наличия пучинистых грунтов или грунтовых вод на участке рекомендуется произвести утепление.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу защитно-дренажных мембран PLANTER](#)

СЕРВИСЫ:



Подбор
решения



Выполнение
расчетов



Техническая
консультация



Проектиро-
вание



Аудит
проектной
документации



Гарантии



Обучение



Сопровождение
монтажа



Подбор
подрядчика



Комплексная
доставка



Поддержка при
эксплуатации

